



CELLO® 461/O CB-01

Dunkelgrauer PUR-Ether-Akustikschaumstoff, versiegelt mit einer schwarzen Folie. Optimal geeignet für Anwendungen, bei denen ein Schutz des Absorbers gegen Flüssigkeitsaufnahme notwendig ist, z.B. in Motorräumen.

- Option 1: CB-01 » Oberseite und Kanten versiegelt
- Option 2: CB-01/2 » Allseitig versiegelt

Anwendungen: Busse/Nutzfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen, Maschinenbau




TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FMVSS 302, DIN 75 200, erfüllt ▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min ▶ ECE-R 118, Anhang 6 und 7 erfüllt
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	-40°C bis +100°C
WÄRMELEITFÄHIGKEIT PUR-SCHAUM / EN 12667	≤ 0,040 W/(m·K) bei 10°C
RAUMGEWICHT PUR-SCHAUM / DIN EN ISO 845	23 kg/m ³
DICHTIGKEIT / UNE 53-335-78	Diesel, Öl und Wasser dringen bei Beaufschlagung nicht in den Absorberschaum ein

Dicken: 10, 20, 30, 40 und 50 mm. Andere Dicken auf Anfrage. Maßgenaue Fertigteile nach Vorgabe / Zeichnung.

SCHALLABSORPTION IMPEDANZROHR / DIN 10 534-2

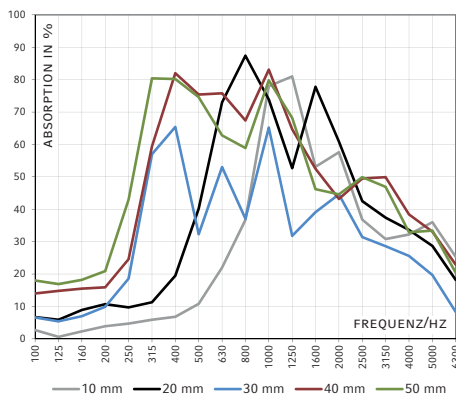

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Breitbandige Absorption ▶ Durch die Folienversiegelung öl-, wasser-/ kraftstoffdicht
OPTIONEN	<ul style="list-style-type: none"> 461/O CB-01 NK: Nicht selbstklebend 461/O CB-01 SK: Rückseitig selbstklebend 461/O CB-01/2 NK: Allseitig versiegelt, nicht selbstklebend 461/O CB-01/2 SK: Allseitig versiegelt, mit Selbstklebestreifen
LIEFERUNG	Maßgenaue Fertigteile nach Vorgabe / Zeichnung