




CELLO® 852-01 • CELLO® 852-01 ALG

Cello® 852-01: Weißer, verfestigter und flammfester Vliesstoff aus 100% Polyester.

Cello® 852-01 ALG: Zusätzlich kaschiert mit einer 0,1 mm dicken und korrosionsbeständigen Aluminiumfolie zum Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten.

Anwendungen: Busse/Nutzfahrzeuge: Verkleidungen in Decken und Wänden, Träger für Lüftungskanäle

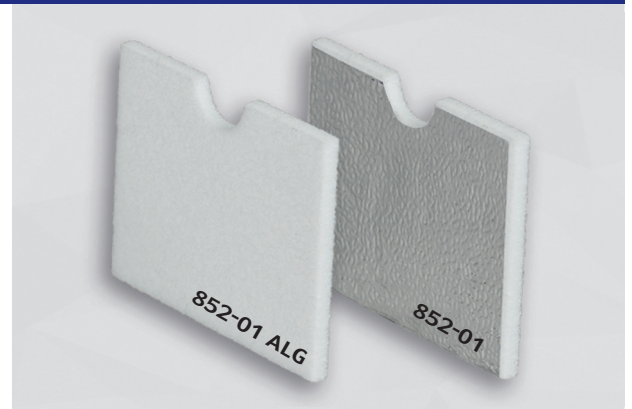

TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN	▶ FMVSS 302, DIN 75 200, erfüllt ▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min ▶ ECE R-118, Anhang 6, 7 und 8 erfüllt
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	-40°C bis +150°C
WÄRMELEITFÄHIGKEIT / EN 12667	≤ 0,045 W/(m·K) bei 10°C
FLÄCHENGEWICHT VLIES / DIN EN 29073-1	1.000 g/m² ± 10%
DICHTIGKEIT / ECE R-118.01, ANHANG 9	Diesel, Öl und Wasser dringen bei Beaufschlagung nicht in den Vliesstoff ein. (852-01 ALG)

ABMESSUNGEN

PRODUKT	DICKE [mm]	DICKENTOLERANZ [mm]	PLATTENWARE* [mm]
852-01	5,0	± 1,0	1050 X 1250 oder
852-01 ALG			2100 X 1250

Andere Dicken / Maße auf Anfrage. Maßgenaue Fertigteile nach Vorgabe / Zeichnung.

*Lieferung unbesäumt: Bestellte Nutzmaße sind garantiert, überstehendes Material (Schaum, Folie, Vlies etc.) ist möglich.

VORTEILE

- ▶ Hohe Steifigkeit
- ▶ Hohe mechanische Festigkeit
- ▶ Hohe Temperaturbeständigkeit und Brandsicherheit
- ▶ Bietet keinen Nährboden für Schimmel und Pilze
- ▶ Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit